


ACCUMULATORI di PRESSIONE a SACCA SERIE EBV

Volumi 0,5 ÷ 200 lt

DATI TECNICI ESECUZIONE STANDARD


Costruzione	Accumulatore con reticella lato fluido, corpo in acciaio forgiato valvola di carico azoto di robusta costruzione. SMONTABILE.
Portata "Q"	I valori massimi indicati in tabella si riferiscono unicamente al montaggio in verticale. In caso di montaggio differente e/o di maggior flusso contattare Olaer.
Precarica azoto "P0"	Tra 0,9 Press. Minima e 0,2 Press. Massima.
Fluidi	Olio idraulico. Elastomeri speciali come Viton, EPDM, Butile ecc. Compatibili con fluidi particolari sono disponibili su richiesta.
Montaggio	Da verticale a orizzontale. Considerare uno spazio di c.ca 200 mm per il montaggio del verificatore/gonfiatore VG3, sopra la valvola di carico azoto.
Temperature	standard -15 ÷ 80 °C. Altre gamme a richiesta.
Fissaggio	Collari e mensole con inserti in gomma da ordinare a parte.
Blocchi di sicurezza	Serie DI, realizzati per la sicurezza, chiusura e scarico dal circuito.
Riduzioni	2"-1"; 1/2"-1/4"; 3/4"-3/8"; 1"1/4-3/4"
Certificazioni	PED "CE", ASME.
Esecuzioni speciali	INOX, Kanigen.

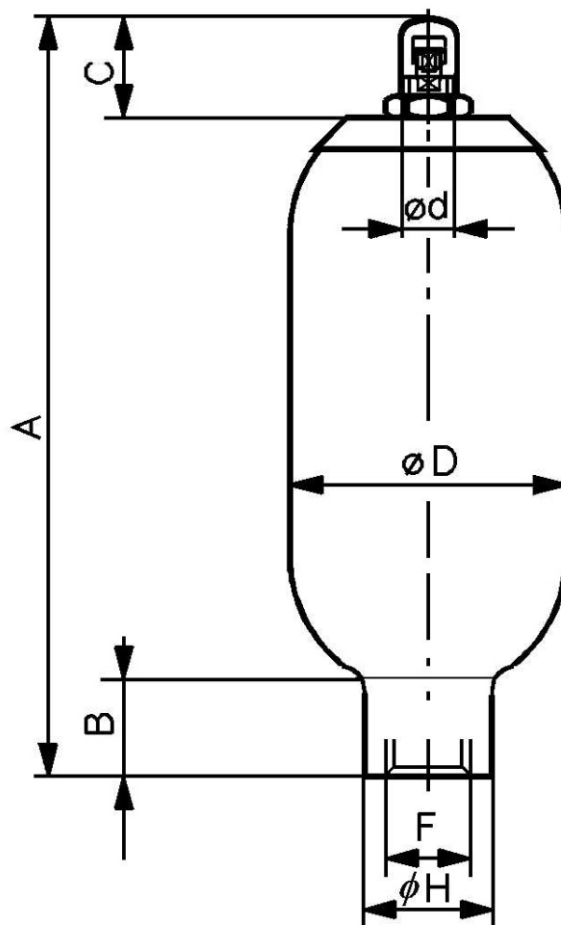

Modello	Volume lt	Pressione max bar	Portata max li/min	Peso kg	A mm	B mm	C mm	ØD mm	Ød mm	F GAS	ØH mm	SW
EBV 0,5-50	0,5	50	450	2	243	49	27	90	16	2" gcf	70	65
EBV 1-80/90	1,0	80	267	5	264	44	27	116	16	2" gcf	68	
EBV 2,5-80/90	2,3	80	267	10	438	44	27	116	16	2" gcf	68	
EBV 5-80/90	5,0	80	267	17	821	44	27	116	16	2" gcf	68	
EBV 10-40/90	10	40	1000	22	528	53	65	222	22	3" 1/2 gcf	118	
EBV 20-40/90	20	40	1000	35	839	53	65	222	22	3" 1/2 gcf	118	
EBV 32-40/90	32	40	1000	53	1349	53	65	222	22	3" 1/2 gcf	118	
EBV 50-40/90	50	40	1000	70	1864	53	65	222	50	3" 1/2 gcf	118	
BHV 100-40/90	90	40	3000	135	1313	149	92	372		3" 1/2 gcf	236	
EBV200-40/90	200	40	3000	221	2524	149	92	372		3" 1/2 gcf	236	

ACCUMULATORI di PRESSIONE a SACCA SERIE EBV


Volumi 0,5 - 200 lt

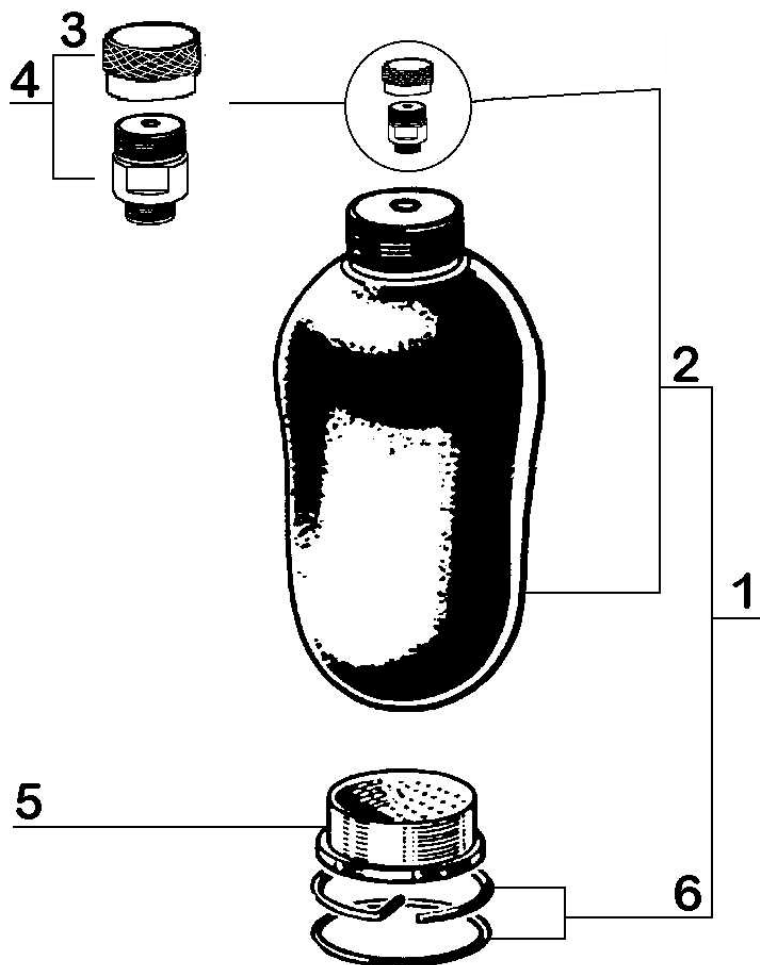

MENSOLE di FISSAGGIO

Descrizione


Strumenti indispensabili per il fissaggio degli accumulatori idraulici. Grazie agli inserti in gomma ammortizzano le vibrazioni e compensano allungamenti o dilatazioni.



COLLARI di FISSAGGIO

Descrizione


Strumenti indispensabili per il fissaggio degli accumulatori idraulici. Grazie agli inserti in gomma ammortizzano le vibrazioni e compensano allungamenti o dilatazioni.



VERIFICATORE / GONFIATORE Tipo VGU

Descrizione

Strumento indispensabile per la precarica, la verifica e lo sgonfiaggio dell'azoto da tutti gli accumulatori fino ad una pressione massima di utilizzo di 345 bar.



Posizione	Descrizione
1	Gruppo completo ricambi
2	Sacca completa di valvola azoto
3	Tappo protezione valvola azoto
4	Valvola azoto completa
5	Reticella completa
6	Anella di tenuta completa