FLUSSIMETRI VISIVI SERIE E

Pressione max di lavoro: 20 bar (30 bar @ 30°C).
Tempertura max di lavoro 75 °C
Precisione : ±5% v.f.s. (H2O @ 20°C)
Materiali: Corpo Resina Acrilica (PMMA).
Valvola e spillo AISI316
Guarnizioni NBR
Attacchi: BSP 1/4" Femmina
Peso: EK-170 gr, EH-200 gr

ESECUZIONI SPECIALI SU RICHIESTA
-tarature per gas e Liquidi particolari
-Scale speciali diverse da quelle in tabella
-Guarnizioni in materiali differenti
-Allarmi di Minima a Massima Portata
-Versioni Multitubo

Modello E	2	K	3L	A	A
					Tubo Singolo
	2				Numero Tubi 1 ÷ 12 (se 0 non mettere nessun numero)
Materiali		K			Nylon
		H			AISI 316

Portata	H2O	Aria*
2K	2 ÷ 16 ml/min	0,1 ÷ 0,8 nl/min
2L	2,5 ÷ 30 ml/min	0,1 ÷ 1,2 nl/min
2M	5 ÷ 55 ml/min	0,2 ÷ 1,8 nl/min
2N	10 ÷ 80 ml/min	0,4 ÷ 2,6 nl/min
3K	0,01 ÷ 0,11 l/min	0,5 ÷ 5,5 nl/min
3L	0,02 ÷ 0,18 l/min	0,5 ÷ 7 nl/min
3M	0,025 ÷ 0,3 l/min	1 ÷ 9 nl/min
3N	0,05 ÷ 0,45 l/min	1 ÷ 12 nl/min
4B	0,05 ÷ 0,5 l/min	2 ÷ 20 nl/min
4A	0,1 ÷ 1,1 l/min	2 ÷ 38 nl/min
5E	0,2 ÷ 1,6 l/min	7,5 ÷ 47,5 nl/min
5S	0,2 ÷ 2,2 l/min	5 ÷ 70 nl/min
5F	0,5 ÷ 2,5 l/min	10 ÷ 90 nl/min

Scala		
A	lt/min H2O @ 20°C	
R	nlt/min aria @ 20°C / 101,3 kPa	

Opzioni		
A	Pomello di regolazione sulla valvola	
R	Guarnizioni in Viton	

* Le portate sono riferite a utilizzo a pressione atmosferica. Quando la pressione è differente da atmosferica comunicare sempre la pressione di lavoro perché il flussimetro per dare misurazioni corrette deve essere eseguito e tarato alla pressione effettiva di lavoro.

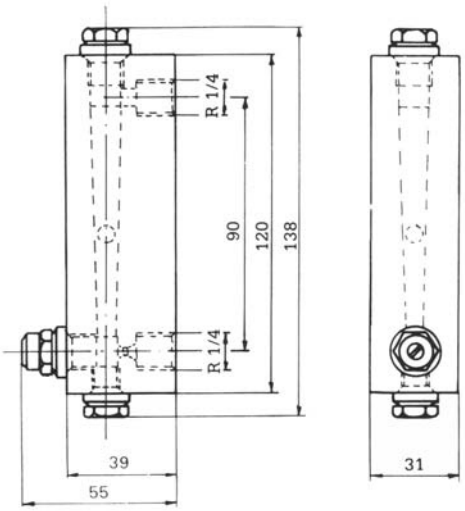

COMER srl Via G. Rivani, 33 40138 Bologna Italy tel. 051/533007 fax. 051/6010482
Web: www.comer-italia.com Mail: comer@comer-italia.com