FLUSSIMETRI VISIVI SERIE L

Pressione max di lavoro: 20 bar (30 bar @ 30°C).
Tempertura max di lavoro: LH 75°C, LR 80°C, LT 70°C
Precisione : ±10% v.f.s. (H2O @ 20°C)
Materiali: LH Corpo Resina Acrilica (PMMA).
LR Corpo Grilamid LR 55 (PA-12-0020)
LT Corpo Trogamid T (PA6-3-T)
Valvola e Piastra AISI316
Guarnizioni NBR (su richiesta Viton, EPDM)
Attacchi: NPT 1/4" Femmina, (su richiesta BSP 1/4" F.)
UNEF 3/4-20 maschio
Peso: 300 gr

ESECUZIONI SPECIALI SU RICHIESTA
-tarature per gas e Liquidi particolari
-Scale speciali diverse da quelle in tabella
-Guarnizioni in materiali differenti

Modello L **H** **8T** **A** **H**

H	Tubo in Acrilico (PMMA)
R	Tubo in Grilamid TR55
T	Tubo in Trogamid T

Portata	H2O	Aria*
*)4K	2 ÷ 18 ml/min	0,1 ÷ 0,9 nl/min
*)4A	2,5 ÷ 30 ml/min	0,1 ÷ 1,2 nl/min
*)4B	5 ÷ 50 ml/min	0,2 ÷ 1,8 nl/min
*)4C	15 ÷ 80 ml/min	0,5 ÷ 2,5 nl/min
5K	0,01 ÷ 0,13 l/min	0,5 ÷ 6 nl/min
5A	0,01 ÷ 0,2 l/min	0,5 ÷ 7 nl/min
5B	0,025 ÷ 0,3 l/min	1 ÷ 10 nl/min
5C	0,05 ÷ 0,5 l/min	2 ÷ 14 nl/min
8T	0,1 ÷ 0,75 l/min	3 ÷ 20 nl/min
8P	0,2 ÷ 1,6 l/min	5 ÷ 50 nl/min
8S	0,2 ÷ 2,6 l/min	10 ÷ 85 nl/min
8R	0,5 ÷ 3 l/min	10 ÷ 110 nl/min

Scala		
A	lt/min H2O @ 20°C	
R	nlt/min aria @ 20°C / 101,3 kPa	
D	Scala relativa 1 - 10	

Opzioni		
H	Pomello di regolazione sulla valvola	
R	Connessione 1/4"	
V	Guarnizioni in Viton	

* Le portate sono riferite a utilizzo a pressione atmosferica. Quando la pressione è differente da atmosferica comunicare sempre la pressione di lavoro perché il flussimetro per dare misurazioni corrette deve essere eseguito e tarato alla pressione effettiva di lavoro.

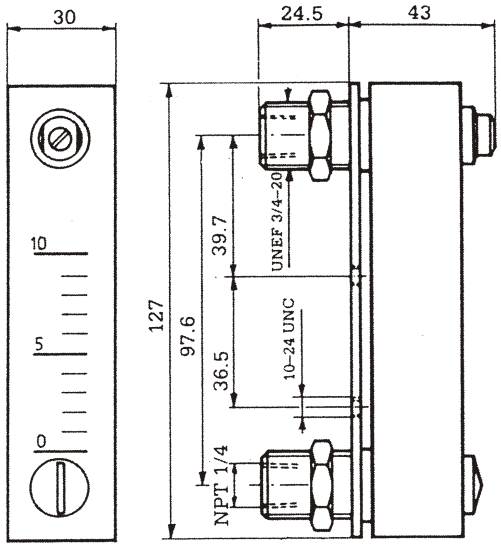

COMER srl Via G. Rivani, 33 40138 Bologna Italy tel. 051/533007 fax. 051/6010482
Web: www.comer-italia.com Mail: comer@comer-italia.com