


SCAMBIATORI di CALORE a SPIRALE ALETTATA SERIE FC

Installazione interna o esterna - Attacchi Filettati o Flangiati

DESCRIZIONE



Tipo FCR: Spirale alettata con Raccordi filettati, montaggio diretto al serbatoio.

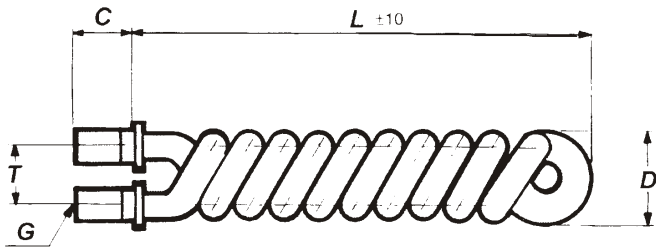

Modello	L mm	D mm	T mm	G M	C mm
FCR.3016	365	75	50	1/2"	40
FCR.3020	625	75	50	1/2"	40
FCR.4020	660	99	50	3/4"	50

DESCRIZIONE

Tipo FCW: Spirale alettata con Raccordi flangiati, montaggio diretto al serbatoio.

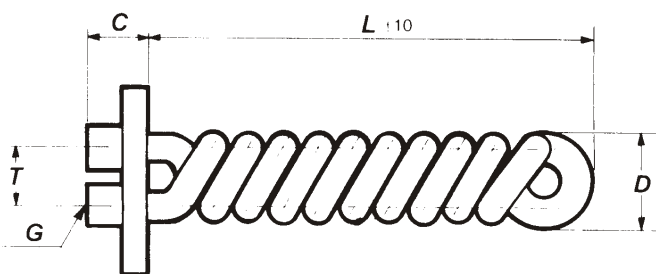

Modello	L mm	D mm	T mm	G mm	C mm	Q mm	F mm	I mm
FCW.3016	355	75	50	1/2"	32	115	102	∅ 7
FCW.3020	640	75	50	1/2"	32	115	102	∅ 7
FCW.4020	650	99	50	3/4"	40	145	130	∅ 9


SCAMBIATORI di CALORE a SPIRALE ALETTATA SERIE FC

Installazione interna o esterna - Attacchi Filettati o Flangiati

DESCRIZIONE

Tipo FCX: Spirale alettata completa di corpo per montaggio esterno in esecuzione a fascio estraibile.

Verniciatura: RAL 5012

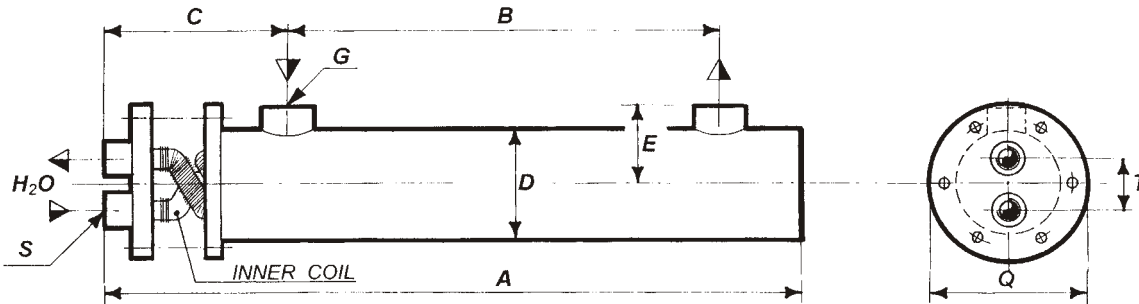


Modello	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	ØG	ØS	T mm	Q mm
FCX.3016	485	375	70	83	60	1"	1/2"	40	115
FCX.3020	675	565	70	83	60	1"	1/2"	40	115
FCX.4020	710	580	85	108	80	1 1/2"	3/4"	50	145

TEMP. Di PROGETTO	°C	99	99
PRESS. Di PROGETTO	Bar G	10	10
PRESS. Di PROVA	Bar G	13	13
DATI Di PROGETTO	Bar G	SHELL	TUBES

DESCRIZIONE

Tipo FCT: Spirale alettata completa di corpo per montaggio in serbatoio

Verniciatura: RAL 5012

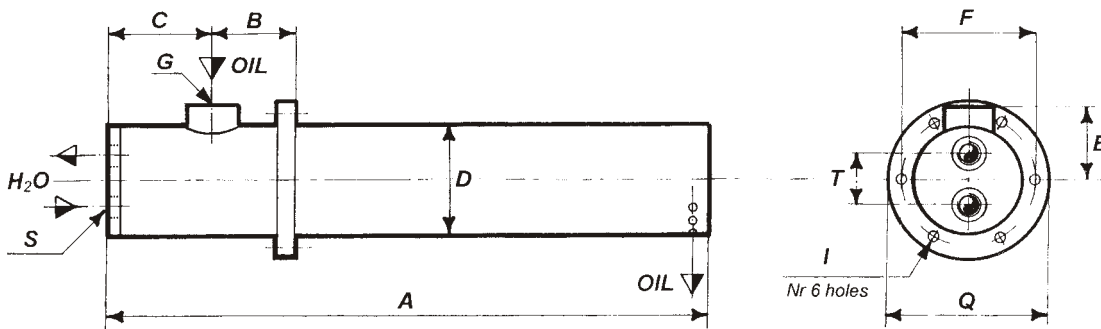

Modello	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	ØG	ØS	T mm	I mm	Q mm
FCX.3016	450	45	52	83	60	102	1"	1/2"	40	Ø 7	115
FCX.3020	675	80	52	83	60	102	1"	1/2"	40	Ø 7	115
FCX.4020	690	70	65	108	80	130	1 1/2"	3/4"	50	Ø 9	145

TEMP. Di PROGETTO	°C	99	99
PRESS. Di PROGETTO	Bar G	10	10
PRESS. Di PROVA	Bar G	13	13
DATI Di PROGETTO	Bar G	SHELL	TUBES

DIAGRAMMI di RENDIMENTO FCX - FCT

Olio idraulico 4"E a 50° @ temperatura di 50°C

- ① = Δt 15 °C
- ② = Δt 20 °C
- ③ = Δt 25 °C

