



TERMOSTATI BIMETALLICI TIPO TRM.204

Range 40°C ÷ 130°C - Alimentazione Max 230 V - Contatto Normalmente Aperto o Chiuso

TRM.S1

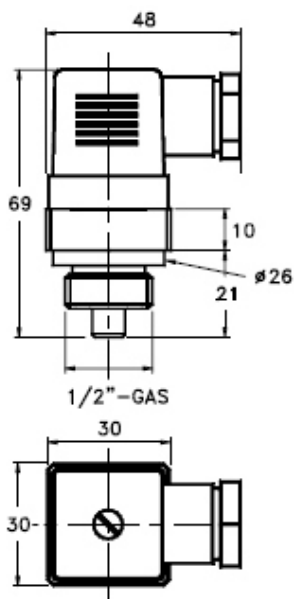

TRM.S3

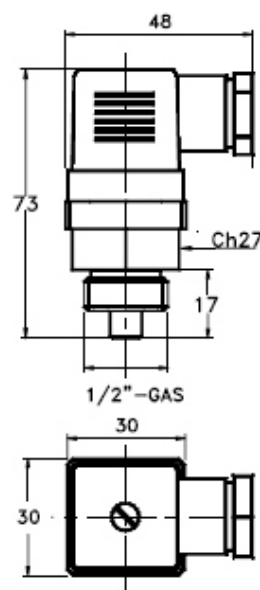

DATI TECNICI ESECUZIONE STANDARD

Tensione massima	230 Vca
Contatti	Normalmente Aperto o Chiuso
Intensità di corrente	10 A
Differenziale	10 °C ± 4 °C
Precisione	± 3 °C
Temperatura Max	+ 50 °C sul valore di taratura
Pressione Max	100 bar
Protezione	IP 65

SPIEGAZIONE SIGLA

TIPO
TRM.204 Termostato bimetallico fisso

RANGE

040	40 °C
050	50 °C
060	60 °C
070	70 °C
080	80 °C
090	90 °C
100	100 °C
110	110 °C
120	120 °C
130	130 °C

ATTACCHI

15	1/2"
22K	M22x1,5 (su richiesta)
20	3/4" (su richiesta)

FILETTATURE

G	UNI 228/1
C	UNI 7/1 (su richiesta)
N	NPT (su richiesta)

MATERIALI

O	Ottone
S	Acc. Inox (su richiesta)

CONTATTI ELETTRICI (a riposo)

1	Normalment Aperto
2	Normalmente Chiuso

USCITA ELETTRICA

S1	DIN 43650A
S3	DIN 43650A Girevole

CODICE ORDINAZIONE

TRM.204 070 15GO 2 S1

