


PRESSOSTATI DIFFERENZIALI REGOLABILI SERIE DBL

Tensione massima	250 Vca
Intensità da corrente	1 A Res. 0,4 A Ind.
Interruttore	Microinterruttore con contatto in commutazione
Differenziale	Fisso - vedi tabella
Temperatura di lavoro	-20 ... +85 °C (-40 ... +85 °C stoccaggio) 10 ... 90% u.r. (senza condensa)
Materiali:	Corpo PS, membrana Silicone
Vita meccanica	10 ⁶ cicli
Protezione senza cappuccio	IP 54 classe II
peso	180 ... 210 gr



TIPO	CAMPO DI LAVORO mbar	ISTERESI mbar	MASSIMA PRESSIONE mbar
DBL-205A	0,3 - 4,0	0,15 ± 15 %	100
DBL-205B	0,5 - 5,0	0,2 ± 15 %	100
DBL-205C	0,2 - 3,0	0,1 ± 15 %	100
DBL-205D	2,0 - 10,0	1,0 ± 15 %	100
DBL205E	5,0 - 25,0	1,5 ± 15 %	100
Accessori	DBZ-06 - Set di collegamento con 2 attacchi per canale in PVC, 2 mt di tubo flessibile in PVC 5 x 8 e 4 viti per pressostati differenziali		
	DBZ-14A - Set completo staffa di montaggio e viti per pressostati differenziali		
	DBZ-14B - Set completo staffa di montaggio e viti per pressostati differenziali		

DIMENSIONI

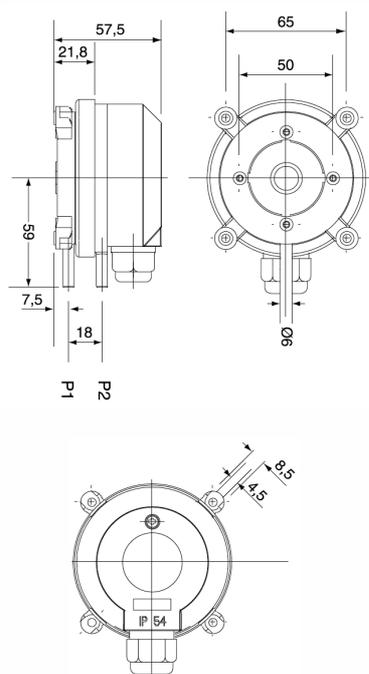

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Il contatto 2 - 3 si chiude e il contatto 1 - 3 si apre all'aumentare della pressione differenziale (fig.1).

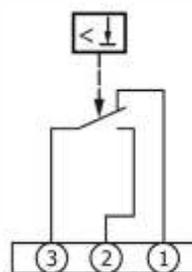


fig.1