


ACCUMULATORI A PISTONE TIPO EHP 1-185

Corpo in Acciaio al carbonio - Pressione Max. di Lavoro 350 bar - Volume 1 ÷ 185 lt

CODICE ORDINAZIONE

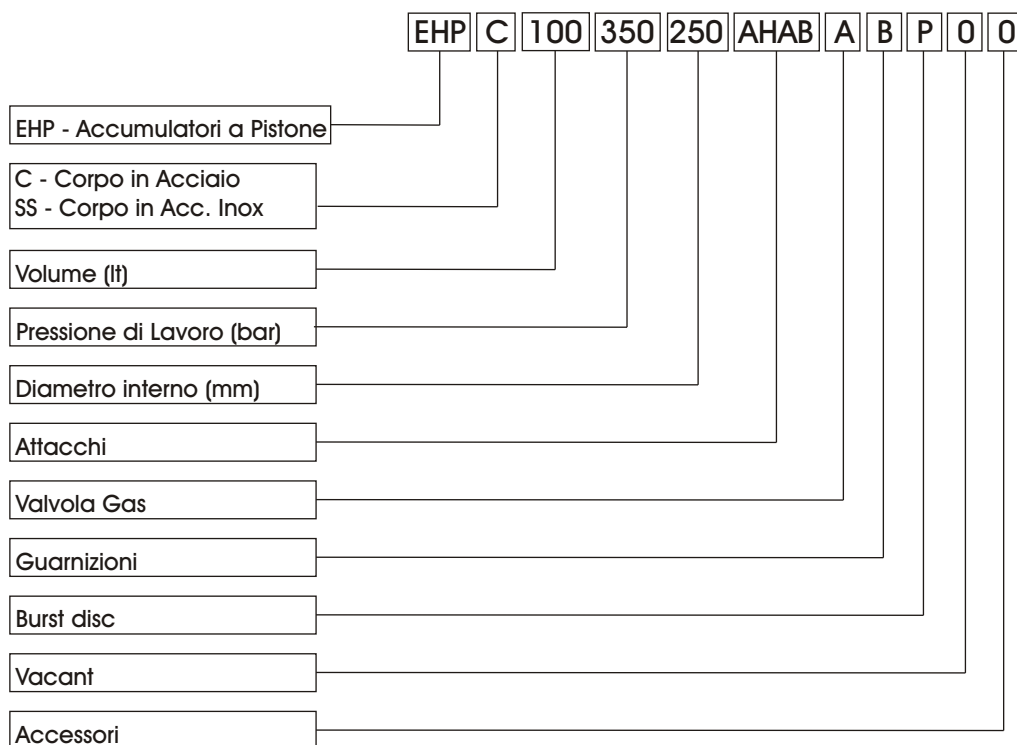

Accumulatori a Pistone in Acciaio - M.A.WP: 350 bar, volume: 1-185 litri

Volume litri	Modello	L (mm)	ØD (mm)	Ød (mm)	Peso (kg)	Portata max (l/min)	Attacchi Processo	Attacchi Burst/Disc	Attacchi sostegno Accum.
1	EHP-C-001-350-100-AHABABP000	343	130	100	21	375	1"	1/4"	1/4"
2	EHP-C-002-350-100-AHABABP000	470	130	100	27	375	1"	1/4"	1/4"
4	EHP-C-004-350-100-AHABABP000	725	130	100	38	375	1"	1/4"	1/4"
6	EHP-C-006-350-100-AHABABP000	980	130	100	49	375	1"	1/4"	1/4"
8	EHP-C-008-350-100-AHABABP000	1235	130	100	59	375	1"	1/4"	1/4"
10	EHP-C-010-350-100-AHABABP000	1490	130	100	70	375	1"	1/4"	1/4"
10	EHP-C-010-350-200-AHABABP000	652	235	200	123	1500	SAE2" 6000 PSI & G1 1/2"	1/4"	1/2"
15	EHP-C-015-350-100-AHABABP000	2125	130	100	97	375	1"	1/4"	1/4"
15	EHP-C-015-350-200-AHABABP000	812	235	200	138	1500	SAE2" 6000 PSI & G1 1/2"	1/4"	1/2"
20	EHP-C-020-350-200-AHABABP000	971	235	200	153	1500	SAE2" 6000 PSI & G1 1/2"	1/4"	1/2"
30	EHP-C-030-350-200-AHABABP000	1289	235	200	183	1500	SAE2" 6000 PSI & G1 1/2"	1/4"	1/2"
40	EHP-C-040-350-200-AHABABP000	1608	235	200	213	1500	SAE2" 6000 PSI & G1 1/2"	1/4"	1/2"
50	EHP-C-050-350-200-AHABABP000	1926	235	200	243	1500	SAE2" 6000 PSI & G1 1/2"	1/4"	1/2"
50	EHP-C-050-350-250-AHABABP000	1356	318	250	397	2350	SAE2" 6000 PSI & G1 1/2"	1/4"	1/2"
60	EHP-C-060-350-200-AHABABP000	2245	235	200	273	1500	SAE2" 6000 PSI & G1 1/2"	1/4"	1/2"
60	EHP-C-060-350-250-AHABABP000	1560	318	250	447	2350	SAE2" 6000 PSI & G1 1/2"	1/4"	1/2"
70	EHP-C-070-350-200-AHABABP000	2563	235	200	302	1500	SAE2" 6000 PSI & G1 1/2"	1/4"	1/2"
70	EHP-C-070-350-250-AHABABP000	1764	318	250	495	2350	SAE2" 6000 PSI & G1 1/2"	1/4"	1/2"
80	EHP-C-080-350-200-AHABABP000	2882	235	200	332	1500	SAE2" 6000 PSI & G1 1/2"	1/4"	1/2"
80	EHP-C-080-350-250-AHABABP000	1968	318	250	544	2350	SAE2" 6000 PSI & G1 1/2"	1/4"	1/2"
90	EHP-C-090-350-200-AHABABP000	3200	235	200	362	1500	SAE2" 6000 PSI & G1 1/2"	1/4"	1/2"
90	EHP-C-090-350-250-AHABABP000	2171	318	250	592	2350	SAE2" 6000 PSI & G1 1/2"	1/4"	1/2"
100	EHP-C-100-350-250-AHABABP000	2375	318	250	641	2350	SAE2" 6000 PSI & G1 1/2"	1/4"	1/2"
120	EHP-C-120-350-250-AHABABP000	2783	318	250	738	2350	SAE2" 6000 PSI & G1 1/2"	1/4"	1/2"
150	EHP-C-150-350-250-AHABABP000	3394	318	250	884	2350	SAE2" 6000 PSI & G1 1/2"	1/4"	1/2"
185	EHP-C-185-350-250-AHABABP000	4108	318	250	1053	2350	SAE2" 6000 PSI & G1 1/2"	1/4"	1/2"

ACCUMULATORI A PISTONE TIPO EHP 1-185


Corpo in Acciaio al carbonio - Pressione Max. di Lavoro 350 bar - Volume 1 ÷ 185 lt

Ød 100

Ød 200/250



Tappo di protezione e
Valvola carico gas
Costruita in Acc. Inox

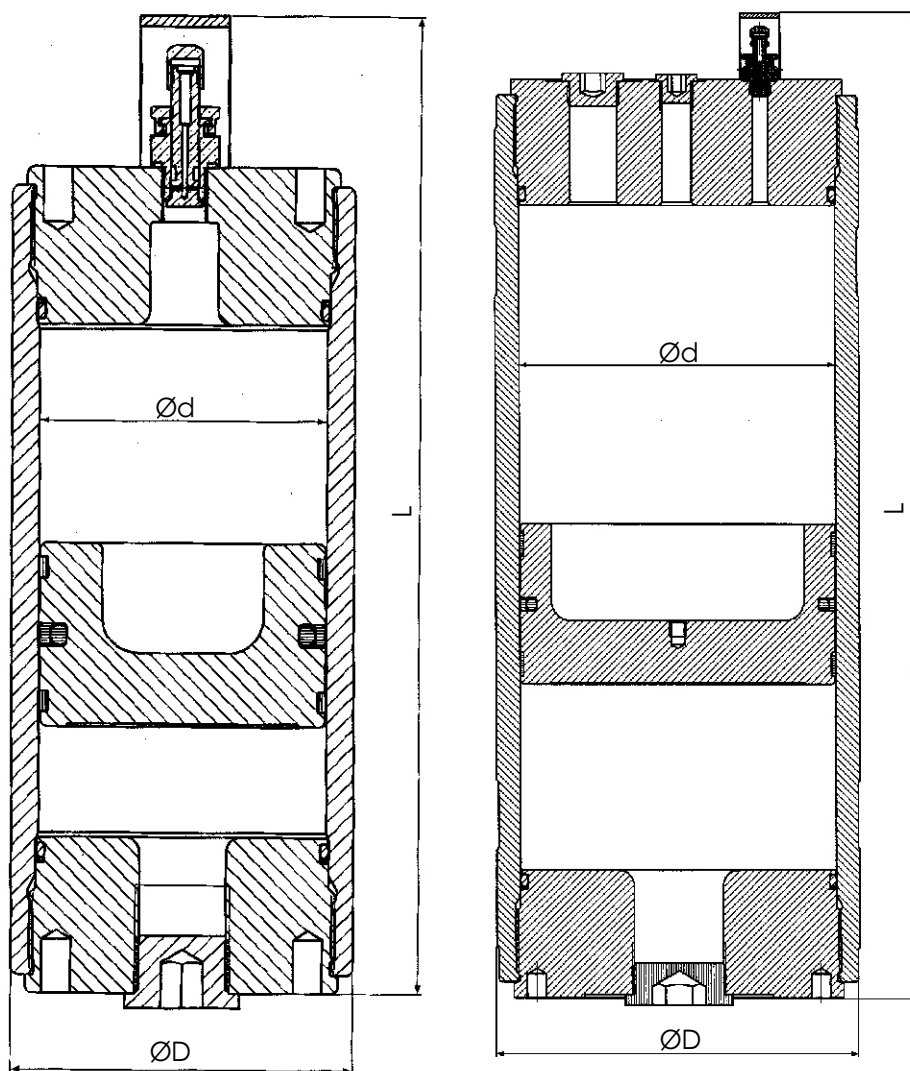

Estremità Filettate
per una facile manutenzione

VERIFICATORE / GONFIATORE SERIE VGU

Descrizione

Strumento indispensabile per la precarica, la verifica e lo sgonfiaggio dell'azoto da tutti gli accumulatori fino ad una pressione massima di utilizzo di 345 bar.

